

GEO POWER

energía alternativa e iluminación



Iluminamos tu vida

2025 VERSIÓN A



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado de productos de iluminación. Nuestro compromiso es brindar un excelente servicio a nuestros clientes en toda la República Mexicana, respaldado por un extenso catálogo de productos de alta calidad, con el mejor diseño y al precio más competitivo del mercado.

Nos especializamos en llevar a cabo proyectos de iluminación tanto en hogares como en oficinas y entornos urbanos. Donde lo necesites, Geopower siempre será la mejor solución.

Proporcionamos soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles productos de iluminación de alta calidad al mejor precio. Nos esforzamos por brindar un servicio excepcional con pasión y dedicación, logrando la satisfacción total de cada uno de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es convertirnos en el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación, garantizando siempre alta calidad y los mejores precios del mercado.

Misión

Brindamos soluciones de iluminación innovadoras y eficientes, garantizando calidad, tecnología y precios competitivos. Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional, construyendo relaciones sólidas con nuestros clientes y socios comerciales. Creemos en el crecimiento conjunto, proporcionando herramientas y productos que impulsen su éxito en el mercado.

Visión

Ser la empresa líder en soluciones de iluminación en México, reconocida por su innovación, compromiso con la sostenibilidad y excelencia en el servicio. Aspiramos a transformar la manera en que los espacios se iluminan, ofreciendo productos de vanguardia que optimicen la eficiencia energética.

Iluminamos tu vida

Contenido

Alumbrado público

PPCCT/PS	8-9
LHB-240W	10-11
T-SUBFOT/150W-A	12-13
SUBFOT/50W	14
SUBFOT/100W	14
SUBFOT/150W	14
TSUBFOT/50W	15
TSUBFOT/100W	15
TSUBFOT/150W	15

Industrial

REFLED/500W	18-19
EGCUFO/100W	20
EGCUFO/150W	20
EGCUFO/200W	20
HBCUFO/100W	21
HBCUFO/150W	21
HBCUFO/200W	21
CEGCUFO/100W	22
CEGCUFO/150W	22
CEGCUFO/200W	22
REFLED/20WN	23
REFLED/30WN	23
REFLED/50WN	23
REFLED/100W	23
REFLED/200W	23
REFLED/300W	23
REFLEDC/300WN	23
REFLEDC/50WN	23

Focos led

LED06/3WP	26
LED06/5W	26
LED06/10W	26
LED06C/10W	26
LED07/15W	26
LED07C/15W	26
LED06/10W3	26
VG01/4W	27
VG02/4W	27
VGA60C/7W	27
VGA60D/7W	27
VGVE12/4W	27
VGVE26/4W	27
LEDV3/4W	27
LEDV1/4W	27
LED06/20W	28
LED06/36W	28
LED06/50W	28
LED06C/50W	28
ADAPTADOR/E40	28
TOL06/20W	29
TOL06/40W	29
TOL06/50W	29
LED06/100W	29
LED06/70W	29
LA-315CP/3W	30
LA-315P/3W	30
LA-315CP/6W	30
LA-315P/6W	30
LA-320CP/3W	30
LA-320P/3W	30
LA-320CP/6W	30
LA-320P/6W	30
LA-326CP/6W	31
LA-326P/6W	31
LA-315CP/4W	31
LA-315P/4W	31
LA-320P/4W	31
LA-326P/4W	31
LED01C/4W	32
LED01/4W	32
LED02C/4W	32
LED02/4W	32
PAJ/15W	33

PAJC/15W	33
LA-507	33
ARB/15W	33
ARB/15WL	33

Interior

LALCCT	36-37
LR-LED/3W	38
LR-LED/6W	38
LR-LED/12W	38
LR-LEDC/12W	38
LR-LEDS/12W	38
LR-LEDN/12W	38
LRD/5W	39
LRD/9W	39
LRDB/CCT	39
LRDN/CCT	39
LR-LEDN/12W-SP	40
LR-LEDN/18W-SP	40
LR-LEDN/24W-SP	40
LR-LED/12W-SP	40
LR-LEDCA/12W-SP	40
LR-LED/18W-SP	40
LR-LEDCA/18W-SP	41
LR-LED/24W-SP	41
LR-LEDS/12W-SP	41
LR-LEDS/18W-SP	41
LR-LEDC/12W-SP	41
LR-LEDC/18W-SP	41
LUMT/12W	42
LUMT-C/12W	42
LUMT/18W	42
LUMT-C/18W	42
PALED/40W	43
PALED/40W-SN	43
PALED/ACCESORY	43
LA-LED/18W	44
LA-LED-T/18W	44
LA-LED/36W	44
LA-LED-T/6W	44
REG-LED-T/36W	44
REG-LED/36W	44
GE18W-SE	45
LA-304L	45
GE-SL	45

Solares

SUBSOL/60W	48
SUBSOL/120W	48
ARBS/6W	49
ARBS-CCT/8W	49
REFLEDSG/100W	50
REFLEDSG/200W	50
REFLEDSG/400W	50
REFLEDSOL/100W	51
REFLEDSOL/200W	51

Decorativo

LESD-050	54
LESC-050	54
LESRGB-050	54
REFLEDRGB/50W	55
REFLEDRGB/100W	55
REFLEDRGB/200W	55
LF6CD/N	56
LF6CD/B	56
LE-010	57

Watt lite

LA-6015	58
ELG-12	58
RAC-36	59
GEP-36	59

Glosario técnico

Lúmenes (lm): Unidad de medida del flujo luminoso. Indica la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa.

Kelvin (K): Unidad de medida de la temperatura de color. Indica el tono de luz que emite una lámpara. Cuanto mayor es el valor en kelvins, más fría (azul) es la luz, y cuanto menor, más cálida (amarilla).

Potencia (W): Mide la cantidad de energía eléctrica consumida por una fuente de luz. Suele asociarse con el consumo energético de la lámpara.

Voltaje (V): La cantidad de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar una lámpara. Puede ser de 110V, 220V, etc.

Temperatura de color: Es un valor muy **importante** a tener en cuenta a la hora de elegir la **iluminación LED** de una casa o negocio. Este valor viene indicado en Kelvin (K) y básicamente determina si las bombillas producen luz **cálida o fría**.

Luz cálida: La temperatura de color de la **luz cálida** generalmente se encuentra en el rango de 2200K a 3500K. A medida que disminuye la temperatura de color, la **luz** se vuelve más **cálida** y adquiere **tonos** más amarillos y anaranjados.

Luz fría: El color de luz blanco frío se refiere a una **temperatura de color** alta dentro de la escala de temperatura de color. Este color de **luz** tiene un tono blanco con matices azulados o blancos **brillantes**.

Luz neutra: El color de luz blanco neutro se encuentra en el rango inter-medio de la escala de temperatura de color. Es una tonalidad de luz de un tono blanco sin matices de color dominante, ni cálido ni frío.



Luz RGB: El color de **luz RGB** (Rojo, Verde, Azul) hace referencia a una forma de **iluminación** que utiliza **tres** colores primarios: rojo (Red), verde (Green) y azul (Blue) para crear una **gran gama** de colores.



Luz CCT: El tono de luz **CCT** abarca desde **tonos** cálidos (baja temperatura de color) hasta tonos fríos (alta temperatura de color). En general, se considera que las luces con una **temperatura** de color inferior a 4000K tienden a ser cálidas, mientras que las luces por encima de 4000K **se consideran** más frías.



Protección IP

Los grados de **Protección IP**, también conocidos como Clasificación IP o Índice IP, son un estándar internacional que define el **nivel** de protección proporcionado por un dispositivo o equipo eléctrico contra la intrusión de cuerpos **sólidos y líquidos**.

Los grados de **Protección IK** o resistencia al impacto es una clasificación que **evalúa** el grado de protección IK de un dispositivo eléctrico frente a **impactos mecánicos** externos, como golpes y choques. La norma IK se indica mediante un número que va de **IK00 a IK11**, siendo el IK11 el mayor grado de **protección**. Cuanto más **alto** es el número, más **resistente** es el dispositivo a tales impactos.

Materiales



LHB-240W
SKYLINE PADEL LIGHT

*IMAGEN ILUSTRATIVA

ALUMBRADO PÚBLICO



PUNTA DE POSTE



ESPECIFICACIONES

PPCCT/PS	
POTENCIA	70 W / 50 W / 30 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	100 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.70 - 0.25 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	10 500 lm / 7 500 lm / 4 500 lm
EFICIENCIA	>140 lm/w
TEMPERATURA DE COLOR	5000K / 4000K / 3000K (AJUSTABLE)
COLOR DE LA LUZ	FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>70
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO V
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 45°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	130°
ALTURA RECOMENDADA	4-6 METROS
HORAS DE VIDA	30,000 HORAS

POSICIONES DEL LUMINARIO



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

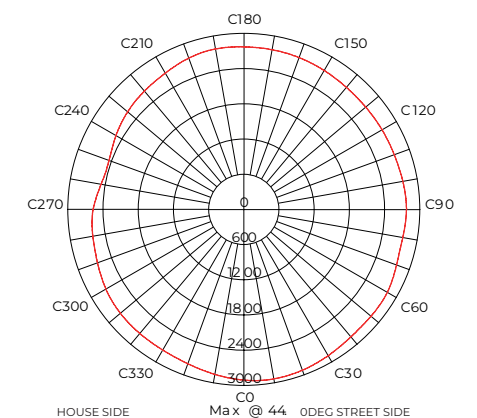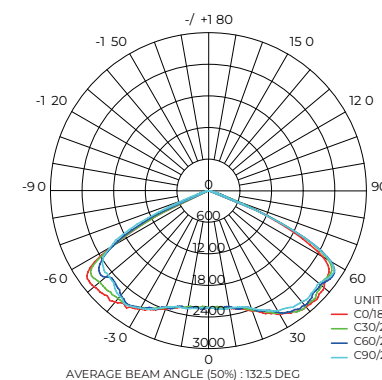


PPCCT/PS

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIALIDADES

Descubre nuestra solución de **iluminación avanzada**: alta eficiencia lumínica de **130 a 160 lúmenes** por vatio, con un diseño único, elegante y ligero. Ofrecemos un rango de potencia **ajutable** en uno solo (30W, 50W, 70W) y tres temperaturas de color (C.C.T.), **ideal** para cubrir todas tus **necesidades**.

Innovación y funcionalidad en un solo producto.

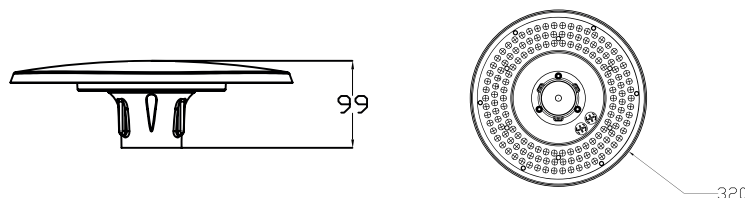

TECNOLOGÍA CCT

3000K 4000K 5000K


SKYLINE PADEL LIGHT

LHB-240W

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIALIDADES

DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE LUZ PROFESIONAL

Diseñada específicamente para pistas de **pádel**, la lente única de 110x60° es **ideal** para pistas pequeñas. Cada pista cuenta con 4 postes de luz, y cada poste necesita solo una **luz** para cubrir las necesidades de **iluminación**, ahorrar energía y **reducir** costos.

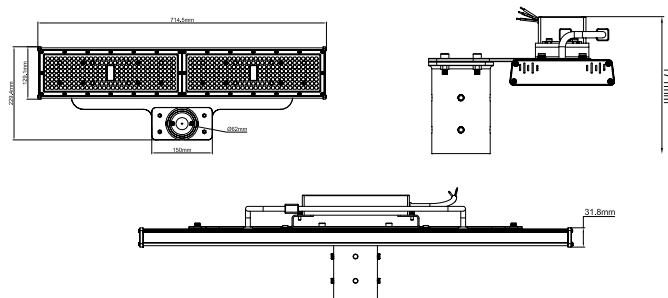


LUZ FRÍA

6500K

ESPECIFICACIONES

LHB-240W	
POTENCIA	240 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	2 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	40 800 lm
EFICIENCIA	>170 lm/w
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
COLOR DE LA LUZ	LUZ FRÍA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO III
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C A 50°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	90° (HORIZONTAL) X 60° (VERTICAL)
ALTURA RECOMENDADA	6 METROS
HORAS DE VIDA	50,000 HORAS

INCLUDE:

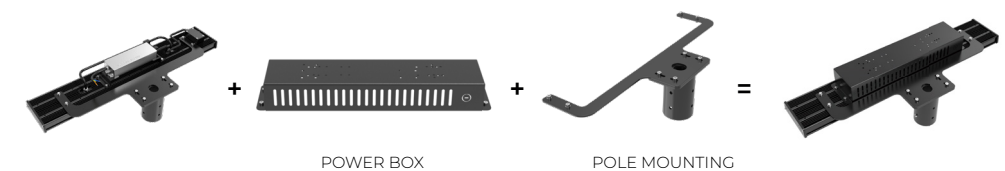

POSICIONES DEL LUMINARIO


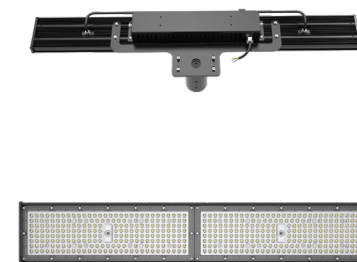


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

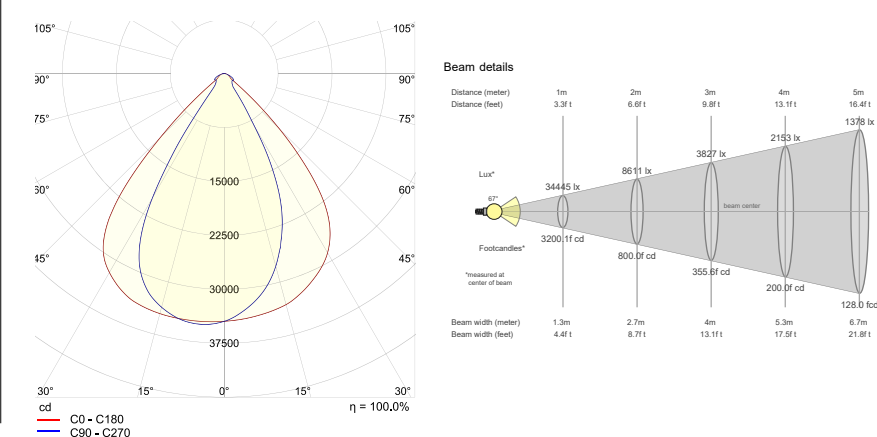


SUBURBANA DE TORQUE

T-SUBFOT/150W-A



LUMINARIA VIAL

LUMINARIO DE LED PARA VIALIDADES

Diseñada para alumbrado en vialidades, la **T-SUBFOT/150W-A** ofrece una **distribución** de luz óptima para garantizar seguridad y visibilidad en carreteras y calles.

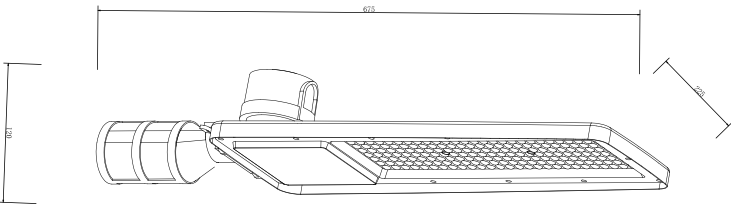

FOTOCELDA

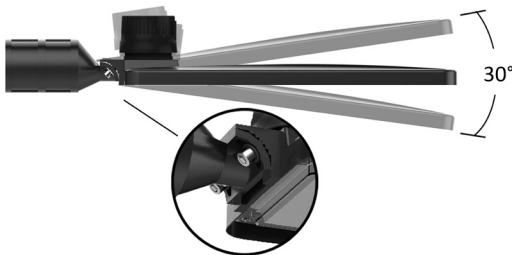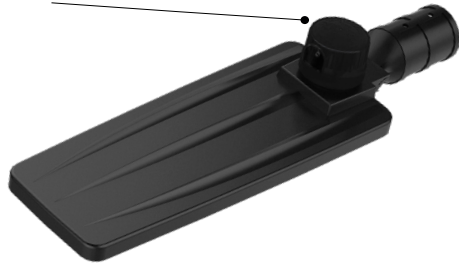

LUZ FRÍA

6500K



ESPECIFICACIONES

T-SUBFOT/150W-A	
POTENCIA	150 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	600 - 1600 mA
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
SUPRESOR DE PICOS	6 kV
FLUJO LUMINOSO	21 000 lm
EFICIENCIA	>140 lm/w

ACCESORIO




DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ



SUBURBANA CON FOTOCELDA

SUBURBANA DE TORQUE

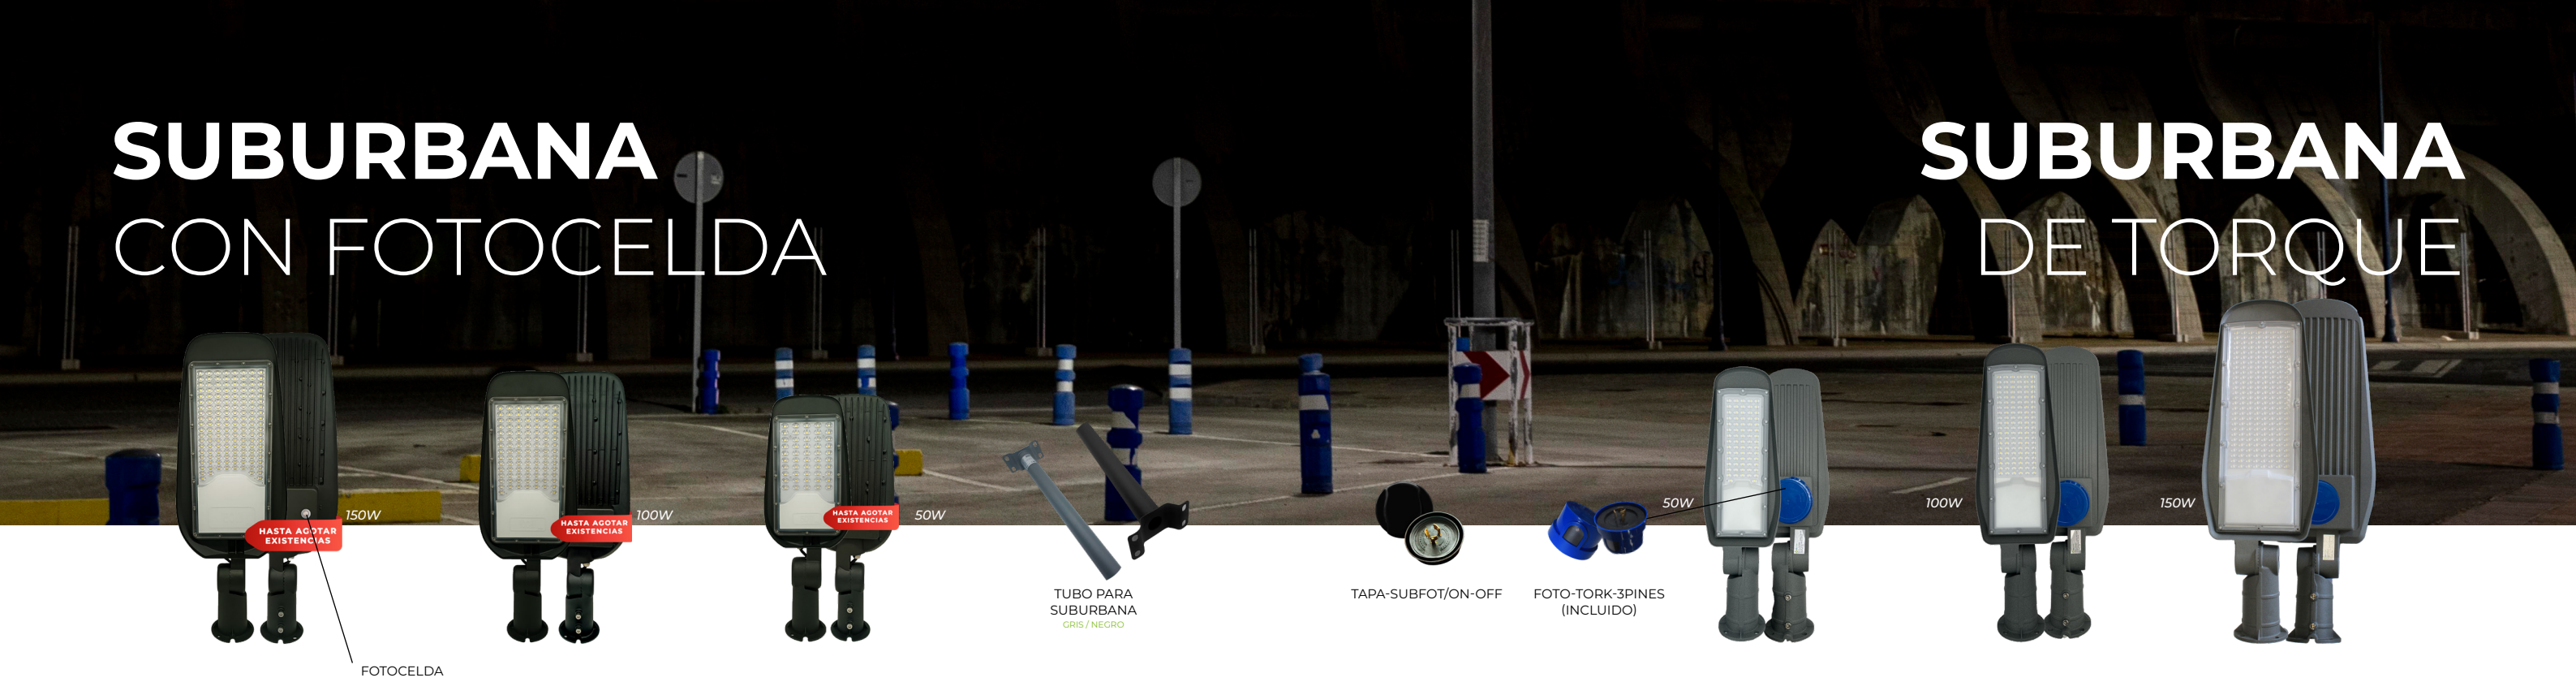

SUBFOT/50W

LÁMPARA LED OMNIDIRECCIONAL GRIS OSCURO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	5000 lm
MEDIDAS	179.5 x 490 x 98mm

6500K

SUBFOT/100W

LÁMPARA LED OMNIDIRECCIONAL GRIS OSCURO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	10000 lm
MEDIDAS	597 x 214 x 99mm

6500K

SUBFOT/150W

LÁMPARA LED OMNIDIRECCIONAL GRIS OSCURO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	15000 lm
MEDIDAS	628.1 x 233.1 x 99.8mm

6500K

TSUBFOT/50W

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	85 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	5500 lm
MEDIDAS	534 x 170 x 108mm

TSUBFOT/100W

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	85 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	585 x 182 x 112mm

TSUBFOT/150W

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W
TENSIÓN	85 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	15000 lm
MEDIDAS	646 x 118 x 212mm



INDUSTRIAL



REFLECTOR INDUSTRIAL


REFLED/500W

REFLECTOR LED GRIS

DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

Brinda una **iluminación** excepcional para amplios espacios exteriores, como salones de eventos, terrazas, **almacenes**, estacionamientos y **áreas** públicas, garantizando visibilidad y **seguridad** óptimas.

DIMENSIONES

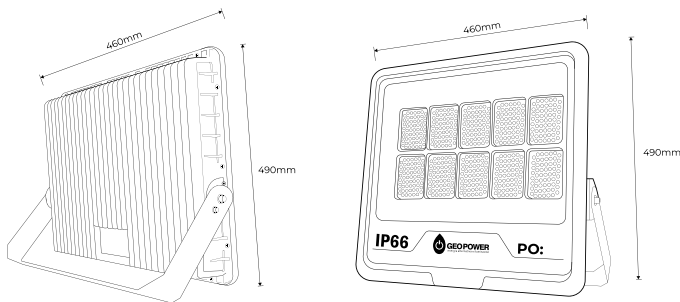

TEMPERATURA

6500K



ESPECIFICACIONES

REFLED/500W			
POTENCIA	500 W	TEMPERATURA DE COLOR	6500K
TENSIÓN	85 - 305 V~	COLOR DE LA LUZ	FRÍA
CONSUMO DE CORRIENTE	1.70 - 4.10 A	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
FRECUENCIA	50/60 Hz	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30°C A 45°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.9	DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
SUPRESOR DE PICOS	4kV	ÁNGULO DE APERTURA	120°
FLUJO LUMINOSO	>50 000 lm	ALTURA RECOMENDADA	15 METROS
EFICIENCIA	>125 lm/w	DIMENSIONES	490 x 460 x 85mm



CAMPANA INDUSTRIAL

CAMPANA INDUSTRIAL



EGCUFO/100W



LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	12000 lm
MEDIDAS	240 x 85mm

6500K



EGCUFO/150W



LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	284 x 87mm

6500K



EGCUFO/200W



LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	24000 lm
MEDIDAS	312 x 88mm

6500K



HBCUFO/100W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W / 75 W / 50 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	15000 lm
MEDIDAS	230 x 161mm

6500K



HBCUFO/150W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W / 110 W / 75 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	22500 lm
MEDIDAS	273 x 161mm

6500K



HBCUFO/200W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W / 150 W / 100 W
TENSIÓN	120 - 277V~
FLUJO LUMINOSO	30000 lm
MEDIDAS	308 x 166mm

6500K





CAMPANA INDUSTRIAL

CEGCUFO/100W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	12000 lm
MEDIDAS	ø240 x 80mm

6500K

CEGCUFO/150W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	ø282 x 81mm

6500K

CEGCUFO/200W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	24000 lm
MEDIDAS	ø328 x 82mm

6500K



REFLED/20WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1800 lm
MEDIDAS	137 x 117 x 24mm

6500K



REFLED/30WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
MEDIDAS	161 x 127 x 30mm

6500K



REFLED/50WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	204 x 152 x 35mm

6500K



REFLED/100W

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	9000 lm
MEDIDAS	275 x 230 x 26mm

6500K



REFLED/200W


REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	337 x 288 x 37mm

6500K



REFLED/300W

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	300 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	27000 lm
MEDIDAS	443 x 330 x 37mm

6500K



REFLED/30WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
MEDIDAS	161 x 127 x 30mm

3000K



REFLED/50WN

REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	204 x 152 x 35mm

3000K



FOCOS LED



BULBO REDONDO



LED06/3WP
LÁMPARA LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	280 lm
MEDIDAS	83 x 50mm

6500K



LED06/5W
LÁMPARA LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	5 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	440 lm
MEDIDAS	98 x 55mm

6500K



LED06/10W
LÁMPARA LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 106mm

6500K



LED06C/10W
LÁMPARA LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 VAC
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 106mm

2700K



LED07/15W
LÁMPARA LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	134 x 70mm

6500K



LED07C/15W
LÁMPARA LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	134 x 70mm

2700K



LED06/10W3
LÁMPARA LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 110mm

6500K



VINTAGE



VG01/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	118 x 80mm

2700K



VG02/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	138 x 64mm

2700K



VGA60C/7W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	7 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	600 lm
MEDIDAS	105 x 60mm

2700K



VGA60D/7W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	7 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	600 lm
MEDIDAS	105 x 60mm

6500K



VGVE12/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	92 x 32mm

2700K



VGVE26/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	92 x 32mm

2700K



LEDV3/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	99 x 37mm
HORAS DE VIDA	30,000 hrs

6500K



LEDV1/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	100 - 127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	99 x 37mm
HORAS DE VIDA	30,000 hrs

6500K





TOLEDO

LÍNEA FERRETERA



LED06/20W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1800 lm
MEDIDAS	80 x 145mm

6500K



LED06/36W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3300 lm
MEDIDAS	100 x 175mm

6500K



TOL06/20W

LUMINARIO TIPO TOLEDO T80

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
MEDIDAS	80 x 120mm

6500K



TOL06/40W

LUMINARIO TIPO TOLEDO T80

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	40 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3200 lm
MEDIDAS	120 x 170mm

6500K



LED06/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	119 x 196mm

6500K



LED06C/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	119 x 196mm

3000K



TOL06/50W

LUMINARIO TIPO TOLEDO T80

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4000 lm
MEDIDAS	140 x 192mm

6500K

LÍNEA PREMIUM



LED06/100W-E40

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	8000 lm
MEDIDAS	153 x 235mm

6500K



LED06/70W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	70 W
TENSIÓN	100 - 245 V~
FLUJO LUMINOSO	6300 lm
MEDIDAS	140 x 250mm

6500K



ADAPTADOR/E40

ACCESORIO PARA **TOLEDO**

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Aluminio
TERMINADO	Metálico
ENTRADA	E40
MEDIDAS	19mm x 41.5mm

SE VENDE POR SEPARADO



FOCOS LED

FOCOS LED

SPOTLINE TRANSPARENTE



LA-315CP/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

3000K



LA-315P/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-326CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50mm x 50mm

3000K



LA-326P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50mm x 50mm

6500K



LA-315CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50 x 45mm

3000K



LA-315P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	600 lm
MEDIDAS	50 x 45mm

6500K

SPOTLINE OPALINO



LA-320CP/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

3000K



LA-320P/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	250 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-315CP/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

3000K



LA-315P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-320CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

3000K



LA-320P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	500 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-320P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



LA-326P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	350 lm
MEDIDAS	50 x 50mm

6500K



FOCOS LED

FOCOS LED



MINICAN



LED01C/4W T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 50mm

2700K



LED01/4W T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 50mm

6500K



LED02C/4W T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 45mm

2700K



LED02/4W T MINI BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	127 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 45mm

6500K

FOCOS LED



SIN PARPADEO Y SIN RUIDO ZUMBANTE / NO FLICKER & NO HUMMING NOISE



PANEL AJUSTABLE



PAJ/15W LUMINARIO AJUSTABLE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	174 x 10mm

6500K



PAJC/15W LUMINARIO AJUSTABLE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	174 x 10mm

3000K

LÁMPARA DE EMERGENCIA



LA-507

LUMINARIO DE LED DE EMERGENCIA BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	Baja 120 lm Alta 240 lm
MEDIDAS	340 x 56 x 33mm

ARBOTANTE



ARB/15W ARBOTANTE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	90 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	170 x 57mm

6500K



ARB/15WL ARBOTANTE BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	90 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	200 x 95 x 60mm

6500K

FOCOS LED



INTERIOR





LÁMPARA LINEAL



LALCCT

LÁMPARA LINEAL AJUSTABLE


DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

El diseño **modular** permite una fácil personalización para cumplir con diversos **requisitos** de espacio. Permite la conexión de múltiples unidades, proporcionando **iluminación** continua e **ininterrumpida** en tramos largos. Los usuarios pueden **ajustar** la configuración para adaptarse a diferentes diseños, lo que lo hace **adecuado** para diversas aplicaciones.

DIMENSIONES

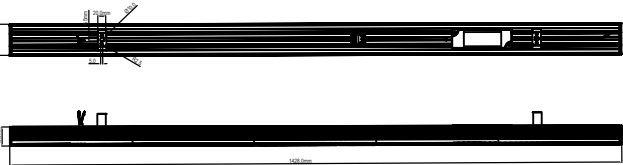

TECNOLOGIA CCT





ESPECIFICACIONES

LALCCT	
POTENCIA	60 W / 48 W / 36 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	220 - 240 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.27 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	8400 lm
EFICIENCIA	>140 lm/w

TEMPERATURA DE COLOR (AJUSTABLE)	6500K / 4000K / 3000K
COLOR DE LA LUZ (AJUSTABLE)	FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
APLICACIÓN	INTERIOR
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 60°C
DIMENSIONES	1428 x 74 x 46mm
ÁNGULO DE APERTURA	120°

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

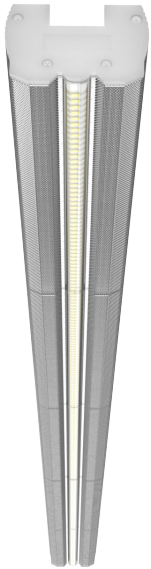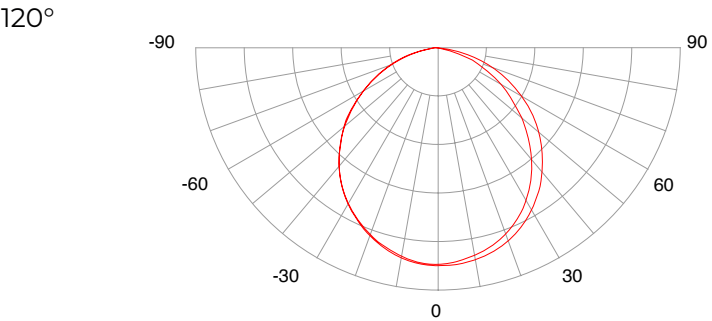



EMPOTRADO



DIRIGIBLE



LR-LED/3W
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	260 lm
MEDIDAS	ø80 x ø50 x 20mm

6500K



LR-LED/6W
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	520 lm
MEDIDAS	ø105 x ø60 x 20mm

6500K



LRD/5W
EMPOTRADO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	5 W
TENSIÓN	110 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	450 lm
MEDIDAS	ø90 x ø70 x 40mm

6500K



LRDB/CCT
DIRIGIBLE CCT CON POTENCIA AJUSTABLE

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	110 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	560 lm
MEDIDAS	ø90 x ø70 x 25mm

6500K 4000K 3000K



LR-LED/12W
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

6500K



LR-LEDC/12W
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

3000K



LRD/9W
EMPOTRADO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	9 W
TENSIÓN	110 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	ø117 x ø90 x 44mm

6500K



LRDN/CCT
DIRIGIBLE CCT CON POTENCIA AJUSTABLE

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	110 - 220 V~
FLUJO LUMINOSO	560 lm
MEDIDAS	ø90 x ø70 x 25mm

6500K 4000K 3000K



LR-LEDS/12W
LUMINARIO DE LED SATÍN

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

6500K



LR-LEDN/12W
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

6500K

INTERIOR

AJUSTA LA TEMPERATURA
A TU PREFERENCIA

3000K 4000K 6500K



SOBREPONER

SOBREPONER



LR-LEDN/12W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	162 x 25mm

6500K



LR-LEDN/18W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1575 lm
MEDIDAS	210 x 25mm

6500K



LR-LEDCA/18W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1575 lm
MEDIDAS	210 x 25mm

3000K



LR-LED/24W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	24 W
TENSIÓN	100 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	2100 lm
MEDIDAS	285 x 25mm

6500K



LR-LEDN/24W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	24 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2100 lm
MEDIDAS	285 x 25mm

6500K



LR-LED/12W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	162 x 25mm

6500K



LR-LEDS/12W-SP
LUMINARIO DE LED SATÍN

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	162 x 25mm

6500K



LR-LEDS/18W-SP
LUMINARIO DE LED SATÍN

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1575 lm
MEDIDAS	210 x 25mm

6500K



LR-LEDCA/12W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	162 x 25mm

3000K



LR-LED/18W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1575 lm
MEDIDAS	210 x 25mm

6500K



LR-LEDC/12W-SP
LUMINARIO DE LED CROMADO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	162 x 25mm

6500K



LR-LEDC/18W-SP
LUMINARIO DE LED CROMADO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1575 lm
MEDIDAS	ø210 x 25mm

6500K



INTERIOR

INTERIOR



LÁMPARA DE LED

INCLUYE ACCESORIO 



LUMT/12W LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1020 lm
MEDIDAS ø230 x 45mm

6500K



LUMT/18W LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1530 lm
MEDIDAS ø280 x 47mm

6500K



LUMT-C/12W LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1020 lm
MEDIDAS ø230 x 45mm

3000K



LUMT-C/18W LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 180 - 260 V~
FLUJO LUMINOSO 1530 lm
MEDIDAS ø280 x 47mm

3000K

2 TIPOS DE INSTALACIÓN



PANEL CUADRADO



PALED/40W LUMINARIO TIPO PANEL BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W
TENSIÓN 85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO 3600 lm
MEDIDAS 595 x 595 x 8mm

6500K



PALED/40W-SN LUMINARIO TIPO PANEL SATÍN



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W
TENSIÓN 85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO 3600 lm
MEDIDAS 595 x 595 x 8mm

6500K



PALED/ACCESSORY ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANEL



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ACERO / ALUMINIO
TERMINADO METÁLICO
PIEZAS 16
LARGO DEL CABLE 1 M

*SE VENDE POR SEPARADO





TUBOS LED & REGLETAS



GABINETES

TUBOS NO INCLUIDOS



LA-LED/18W

TUBO LED OPALINO CRISTAL + PVC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1650 lm
MEDIDAS	1200 x 28mm



6500K



LA-LED/36W

TUBO LED OPALINO ALUMINIO + PC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 30mm



6500K



LA-LED-T/18W

TUBO LED TRANSPARENTE CRISTAL + PVC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1650 lm
MEDIDAS	1200 x 28mm



6500K



LA-LED-T/36W

TUBO LED TRANSPARENTE ALUMINIO + PC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 30mm



6500K



REG-LED-T/36W

REGLETA DE LED TRANSPARENTE ALUMINIO POLICRISTALINO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	85 - 265 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 37 x 30mm



6500K



REG-LED/36W

REGLETA DE LED OPALINO ALUMINIO POLICRISTALINO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3600 lm
MEDIDAS	2400 x 30mm



6500K



TIPO DE ENTRADA
CABLES INCLUIDOS
BASE INCLUIDA



GE/18W-SE

GABINETE SLIM A PRUEBA DE VAPOR GRIS

*GABINETE PARA DOS TUBOS

ABS + PS



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2 x T8 18 W (36 W)
TENSIÓN	85 - 265 V~
MEDIDAS	1265 x 100 x 80mm



TUBO LA-LED



TUBO LA-LED-T

*SE VENDEN POR SEPARADO



LA-304L

GABINETE DE REJILLA BLANCO

ACERO + PP

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2 x T8 18 W (36 W)
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	1245 x 125 x 45mm



TUBO LA-LED



TUBO LA-LED-T

*SE VENDEN POR SEPARADO



GE-SL

GABINETE DE REJILLA BLANCO

ABS + PS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2 x T8 18 W (36 W)
TENSIÓN	85 - 265 V~
MEDIDAS	1230 x 100 x 60mm



TUBO LA-LED



TUBO LA-LED-T

*SE VENDEN POR SEPARADO

INTERIOR

INTERIOR

SOLARES





SUBSOL/60W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60 W
TENSIÓN	3.2 VCD/8Ah
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
MEDIDAS	485 x 220 x 54mm

6500K



SUBSOL/120W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	120 W
TENSIÓN	3.2 VCD/15Ah
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	720 x 240 x 57mm

6500K



CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO



TUBOS PARA SUBURBANA

SE VENDEN POR SEPARADO

TUB-SUB/GC	55cm
TUB-SUB/GL	70cm
TUB-SUB/NC	55cm
TUB-SUB/NL	70cm




ARBS/6W

LÁMPARA LED SOLAR **GRIS**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	3.7 VDC / 2500mA
FLUJO LUMINOSO	Luz baja: 40 lm Luz alta: 800 lm
MEDIDAS	219 x 95 x 61.6mm

6500K

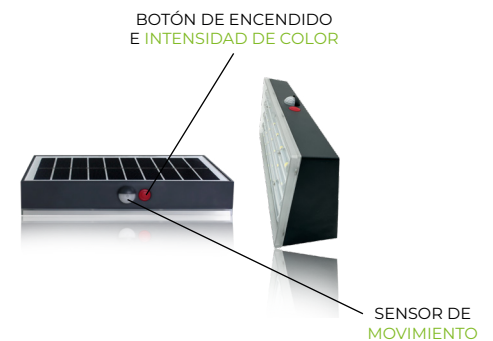

ARBS-CCT/8W

LÁMPARA LED SOLAR **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	8 W
TENSIÓN	3.7 VDC / 2.5A
FLUJO LUMINOSO	Luz baja: 150 lm Luz alta: 1450 lm Luz constante: 800 lm
MEDIDAS	288 x 126 x 181mm

6500K

4000K

3000K



TECNOLOGÍA CCT



REFLECTOR SOLAR

REFLED SG/100W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
BATERÍA	3.2VDC / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	>900 lm
MEDIDAS	180 x 225 x 48mm

6500K

REFLED SG/200W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
BATERÍA	3.2VDC / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	>2200 lm
MEDIDAS	260 x 224 x 50mm

6500K

REFLED SG/400W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	400 W
BATERÍA	3.2VDC / 40 Ah
FLUJO LUMINOSO	>4500 lm
MEDIDAS	330 x 285 x 50mm

6500K

REFLED SOL/100W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	3.2 VCD / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	900 lm
MEDIDAS	130 x 190 x 45mm

6500K

REFLED SOL/200W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	3.2 VCD / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	2300 lm
MEDIDAS	208 x 148 x 45mm

6500K

CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO

PANEL
(MONOCRISTALINO)



DECORATIVO





ESTACA SOLAR



LESD-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	1.2 W
TENSIÓN	3.7V / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO	150 lm
MEDIDAS	82 x 175 x 290mm



LESC-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	1.2 W
TENSIÓN	3.7 V / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO	150 lm
MEDIDAS	82 x 175 x 290 mm



LESRGB-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm





RGB

2700K

6500K



REFLECTOR RGB

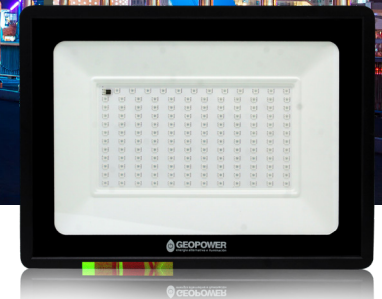

REFLEDRGB/50W

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3000 lm Máx.
MEDIDAS	203 x 151 x 35mm

6500K



REFLEDRGB/100W

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	6000 lm Máx.
MEDIDAS	269 x 216 x 35mm

6500K



REFLEDRGB/200W

REFLECTOR LED **NEGRO**


ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	12000 lm Máx.
MEDIDAS	377 x 287 x 40mm

6500K

DECORATIVO

DECORATIVO

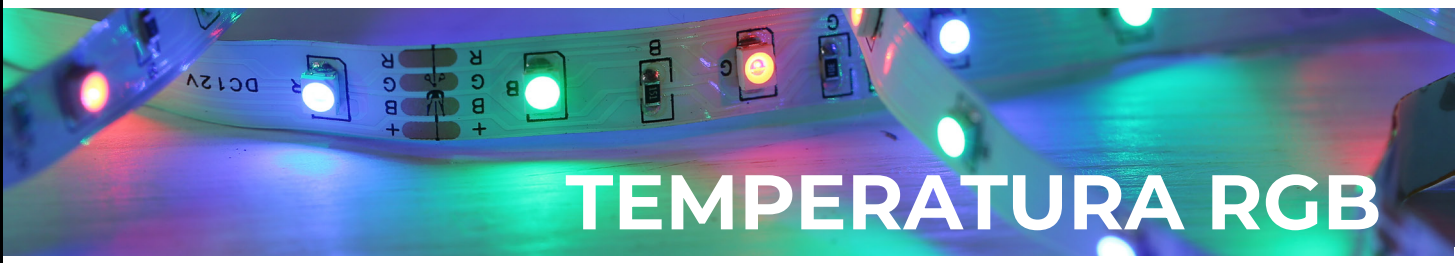


TEMPERATURA RGB



GARANTÍA
1 AÑO



GARANTÍA
3 AÑOS

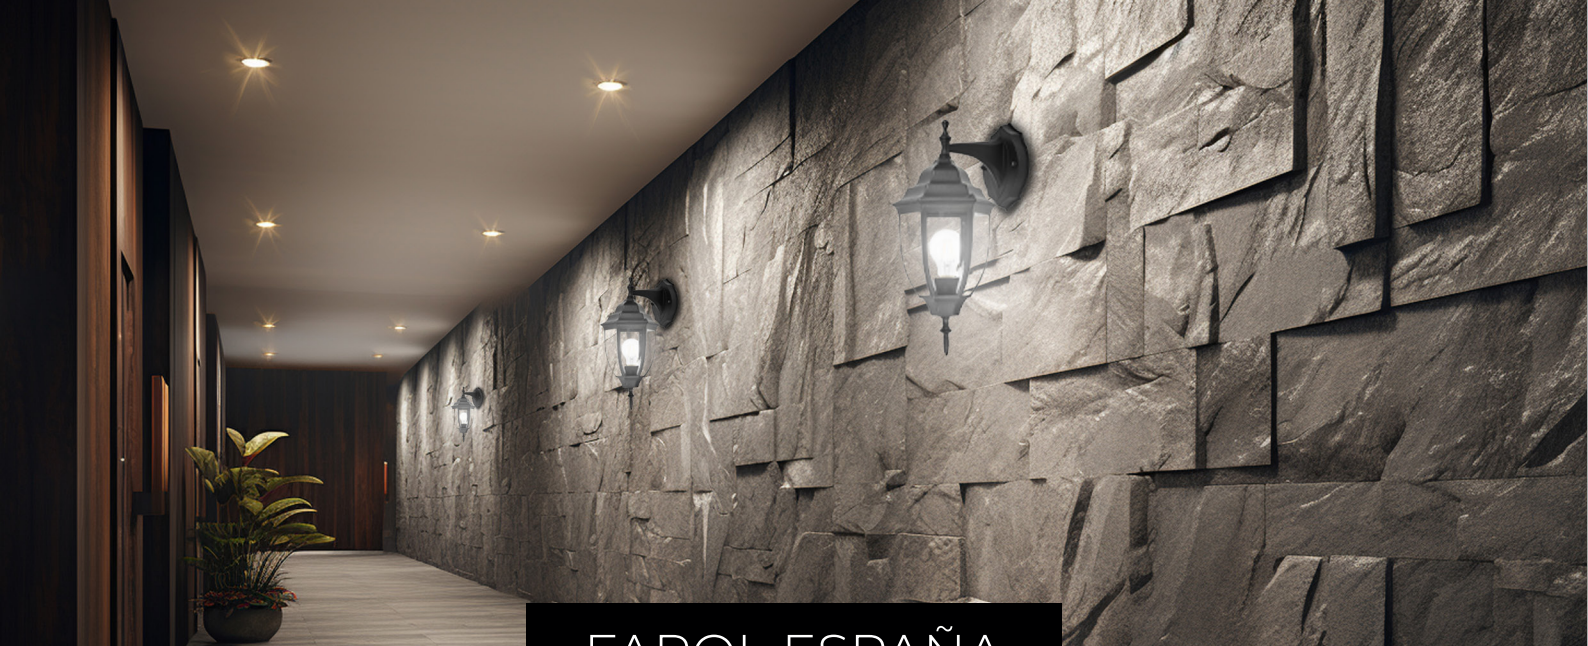

FAROL ESPAÑA



EMPOTRADO DE PISO



LF6CD/N
FAROL CON CRISTAL BISELADO NEGRO



ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	100 W
TENSIÓN	127V~
MEDIDAS	370 x 140 x 200mm



LF6CD/B
FAROL CON CRISTAL BISELADO BLANCO



ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	100 W
TENSIÓN	127V~
MEDIDAS	370 x 140 x 200mm



VINTAGE
FOCO VINTAGE PARA FAROL
**SE VENDE POR SEPARADO*

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	50 W MÁX
TENSIÓN	127 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.50 A
MEDIDAS	98 x 68 x 100mm



LE-010
CRISTAL TEMPLADO BASE COLOR NEGRO



SPOTLINE
FOCO PARA EMPOTRADO GX5.3
**SE VENDE POR SEPARADO*



DECORATIVO

DECORATIVO



LA-6015

LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127V~
FLUJO LUMINOSO	1200 lm
MEDIDAS	60 x 110mm

6500K



ELG-12

LUMINARIO DE LED **PLATA**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	160 x 15mm

6500K



RAC-36

REGLETA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240V~
FLUJO LUMINOSO	>3700 lm
MEDIDAS	1200 x 63 x 25mm

6500K




GEP-36

REGLETA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240V~
FLUJO LUMINOSO	>3200 lm
MEDIDAS	1200 x 73 x 26mm

6500K

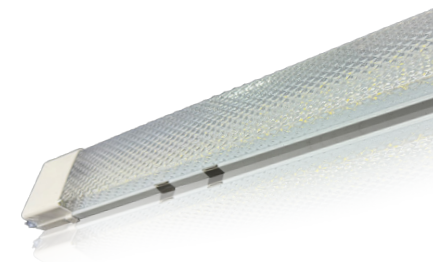



Iluminamos tu vida

GUADALAJARA

Camino a San Ángel #1100-C
Col. Tesistán, Zapopan C.P. 45200
Tel: 33 3897 0014
Call Center: 33 3255 0169

CIUDAD DE MÉXICO

Victoria #32, 3er piso
Despacho #303 col. Centro
Del. Cuahémoc C.P. 06050
Tel: 55 3033 7955

Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho
#3130 Valle Dorado, C.P. 54020
Tlalnepantla, México
Tel: 55 3039 4371

MONTERREY

San Javier #701 Col. Misión San Pablo,
Apodaca Nuevo León
C.P. 66643

WWW.GEOPOWER.COM.MX